

# New スノーキャリアー

KSC-1200  
KSC-1400


SNOW CARRY

フォークリフトが  
除雪機に早がわり!

- 雪
- モミガラ
- 堆肥
- 飼料等

マストを前傾させる  
だけで排出OK!


脱落防止の  
安全チェーン装備!

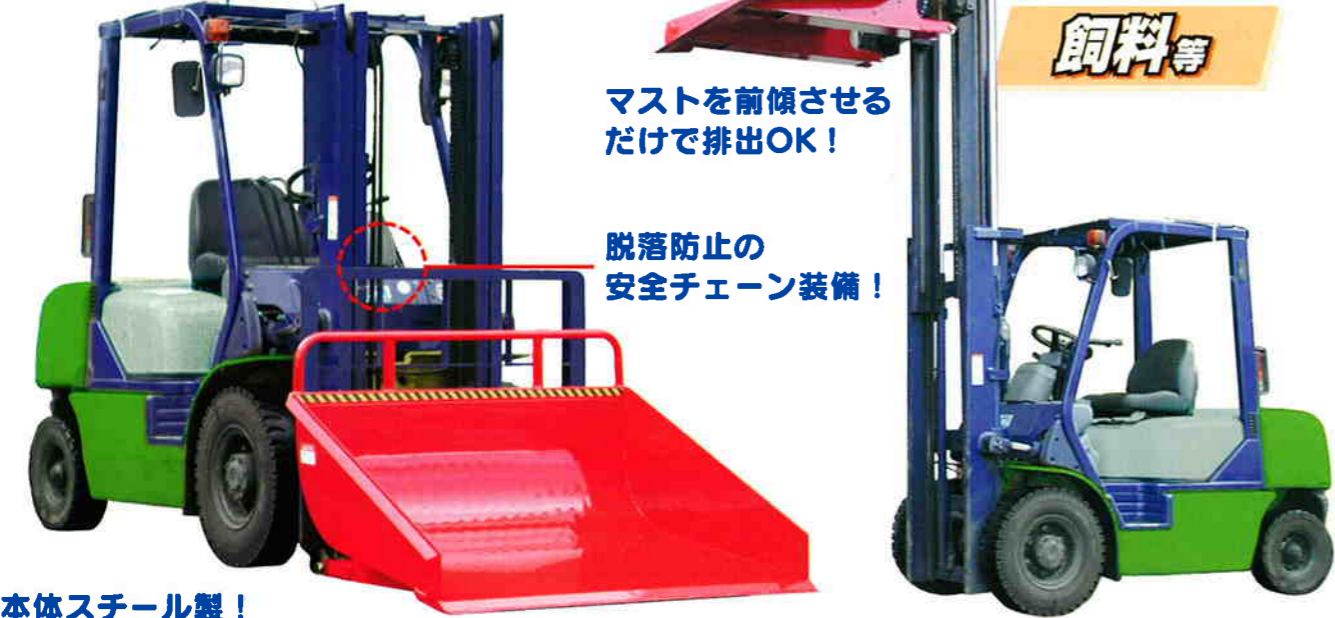

本体スチール製!

- ◆特徴◆
- 入口がテーパ状になっているため、排出作業がスムーズにできます。
  - 刃先は鋭角に設計されているため、積込作業もスムーズにできます。

CHECK!  
フォークリフトの  
元ツメのサイズにより  
お選びいただけます。

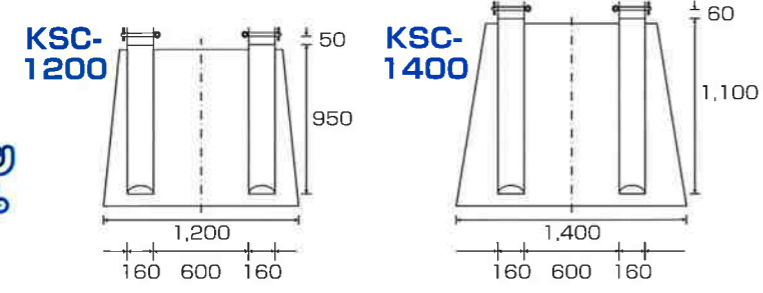

◆仕様◆

型 式	KSC-1200	KSC-1400
全長 (mm)	1,120	1,260
全幅 (mm)	1,260	1,460
全高 (mm)	840	850
全 重 (kg)	90	95
備 考		



特約店

製造元 株式会社 熊谷農機

本 社 新潟県燕市 森ノ森 1077-1 ☎ 959-0112 ☎ 0256(97)3259 代 ☎ ファックス 0256(98)2014  
 秋田営業所 秋田県秋田市仁井田栄町1番19号 ☎ 010-1433 ☎ 018(839)4233 代 ☎ ファックス 018(839)4382  
 岩手営業所 岩手県北上市滑田16地割36番1号 ☎ 024-0074 ☎ 0197(77)5588 代 ☎ ファックス 0197(77)5589  
 宮城営業所 宮城県遠田郡美里町北海字新田代下3 ☎ 987-0005 ☎ 0229(35)3420 代 ☎ ファックス 0229(35)3421  
 西日本営業所 福井県坂井市三国町平山23-5-3 ☎ 913-0004 ☎ 0776(81)6181 代 ☎ ファックス 0776(81)6182  
 関東営業所 栃木県小山市大字出井字下巻丁2143-12 ☎ 323-0808 ☎ 0285(20)0212 代 ☎ ファックス 0285(20)0213  
 新潟営業所 新潟県燕市 森ノ森 1077-1 ☎ 959-0112 ☎ 0256(97)3259 代 ☎ ファックス 0256(98)2014  
 ホームページアドレス http://www.kumagai-nouki.co.jp/

※改良のため予告なしに変更の場合があります

選べるうれしさ、増えました。

# New 冬・到・来!

## GSEシリーズ

- GSE-1400RC
- GSE-1800RC
- GSE-1650RCQ
- GSE-1650USRC
- GSE-1650RC
- GSE-1400RCQ
- GSE-1800RCQ
- GSE-1800USRC

スノーラッセル  
ツインドーザー  
スノーキャリアー





# New スノーラッセル

SNOW RUSSELL

## GSEシリーズ

GSE-1400RC GSE-1400RCQ  
 GSE-1650RC GSE-1650USRC  
 GSE-1650RCQ GSE-1800RC  
 GSE-1800USRC GSE-1800RCQ

# 投雪能力大幅UP! 耐久性抜群!!

投雪距離と性能を徹底追求。住宅の敷地内外は  
 無論、駐車場、ハウス、牛・鶏・豚舎の除雪に最適!

New  
モデル

## ステンレス製 Wデフレクタシューター

首振り2段階!  
 従来よりも  
 動き自由自在!



耐久性に優れた  
 ステンレス製。  
 自由自在な投雪を実現した  
 Wデフレクタシューターを  
 標準装備しました。

## 全機種シュート操作 電動リモコン方式

手元コントロールで  
 キャビン付トラクターにも  
 最適です!



電動  
リモコン



New  
モデル

## センター ドライブ方式

オーバーハングが  
 少ない!

オーガー刃をよりセンター  
 に近付けたことで、ブロー  
 への供給が  
 スムーズ  
 になりました。



## 専用キャスター ※オプション

取付・収納に  
 便利です!

トップリンク付で角度  
 調整が可能となり、ワン  
 タッチ取付に便利です。



## シャーボルトで 安心除雪!

障害物による機械への  
 過負荷を防止します!

# 朗報です! これからの除雪機は... ワンタッチで 取付けできます!!

写真:  
 GSE-1650RCQ  
 (OS)型

取付対応可能機種

日農工標準・特殊3P

ゼロ  
 OS型・B型・A-1型・A-2型

※対応不可も一部有り。特殊3Pの場合、トップリンク交換が必要。



ワンタッチQタイプアダプタ付

### ◆仕様◆

※ワンタッチ(Q)仕様は、移動キャスター・トップリンクが標準装備です。

※三点仕様はユニバーサル・ジョイントが標準装備です。

除雪装置	型式	性能					寸法				シューター 投雪方向角度	備考		
		適用馬力(PS)	最大降雪量 (ton/H)	最大降雪幅 (mm)	最大降雪深 (m)	除雪高さ (mm)	投雪範囲 (度)	全長 (mm)	全巾 (mm)	全高 (mm)			全重 (kg)	
センター ドライブ方式	GSE-1400RC	18-32	260	1,400	20~30	1,200	320	950 (本体)	1,480	1,750	260	◎電動式(リモートコントロール式)	3点リンク仕様	
	GSE-1400RCQ												日農工ワンタッチ仕様	
	GSE-1650RC												3点リンク仕様	
ツー スター タイプ	GSE-1650RCQ	18-45	300	1,650	20~30	1,200	320	1,230 (シュート)	1,730	1,750	285	◎電動式(リモートコントロール式)	日農工ワンタッチ仕様	
	GSE-1650USRC												ヤンマーUS 3点リンク仕様	
	GSE-1800RC												3点リンク仕様	
GSE-1800RCQ	30-50	410	1,800						1,880	1,800	305	◎電動式(リモートコントロール式)	日農工ワンタッチ仕様	
													GSE-1800USRC	ヤンマーUS 3点リンク仕様

※ヤンマートラクターUS仕様も対応有。  
 ※クリーブ(超低速)付トラクターをご使用下さい。

注意 ※適用馬力以外若しくは限界を超えた使用に  
 ついての破損等には責任を持ちません。

# 両面 排土板 ツインドーザー

TD-1800  
 TD-1800S

TWIN DOZER

道路・圃場の整地や、除雪作業に大活躍!



両面だから  
 押し引き作業両方OK!

写真:  
 TD-1800 ( )型

◆オプション◆ ■延長板400mm(片側200mm) ■延長板600mm(片側300mm)

### ◆仕様◆

型 式	TD-1800	TD-1800S
全長 (mm)	1,060	1,060
全幅 (mm)	1,800	1,800
全高 (mm)	980	980
排土板 高(mm)	720	720
排土板 低(mm)	440	440
調整角度	左右30°	左右30°
全 重 (kg)	210	210
角度調節方法	手動	手動
備 考	3点リンク ワンタッチ仕様 (日農工特3P)	日農工標準 ワンタッチ仕様