


MTB-Y8 有機散布機 まい太郎シリーズ


- ▶米糠やモミガラ堆肥(乾燥したもの)、低水分有機肥料も散布できます。

低水分
有機肥料も
散布!

攪拌装置が
標準装備!



本体内で回転し、モミガラを崩します。ブリッジ現象の緩和やベルトへの供給を補助します。

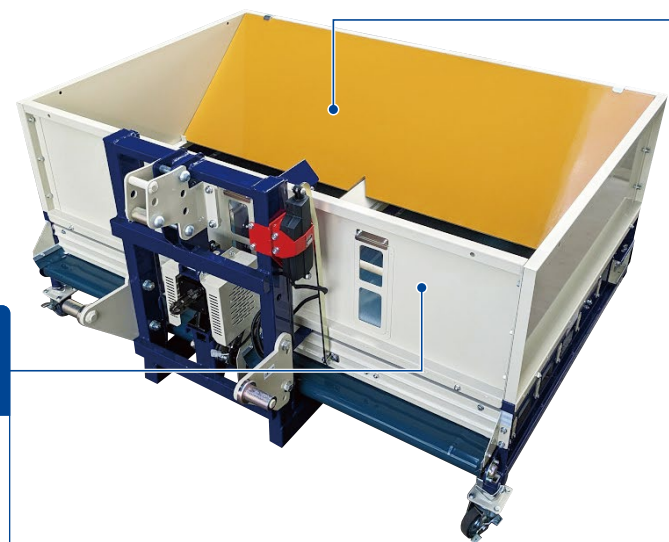

MTB-Y8の散布作業


モミガラ堆肥散布



切り花・山菜畑の畝へ
モミガラ散布



効率よく散布する為、規制板
を設けました!



規制板を設けること
で、ベルトへの負担
を緩和しています。

まい太郎 型式・仕様

型 式	MTB-Y8	MTB-Y8(L)
全 長	1620mm	
全 幅	1740mm	
全 高	870mm	
容 量	容積 0.8 m ³ ※2	
重 量	約 250kg	
散 布 対 象	米糠・モミガラ堆肥・低水分有機肥料	
散 布 幅	1660mm	
散布量調整	電動シャッターによる開度及び、車速による調節	
散 布 方 式	PTO 駆動によるベルト排出	
適応トラクター	30PS 以上	
トラクター 装着方式 ※3	標準 3P 日農工特殊 3P A1/A2/B 日農工標準 S	日農工標準 L
装 備	モミガラ投入口 電動式攪拌装置	○ ○

※後方荷重の為、バランスウエイトが必要な場合があります。
※1 専用キャスター含む、モミガラ投入口は含みません。
※2 散布肥料によっては、満タンにできない場合があります。
※3 日農工特殊3Pの場合トップリンクの交換が必要な場合があります。

まい太郎シリーズ オプション

▶ダブルリモコン MT-OP3


- ▶2つの便利オプションを1つのリモコンでカンタン操作可能!!



＜注＞ダブルリモコンの使用は、MT電動シャッターと
電動攪拌装置をご使用の方に限ります。
単体での使用はできません。

▶増枠 MGT-8・MGW-13

- ▶400mmのスチール製増枠で、約8俵分です。(MGT-8)
- ▶750mmのアルミ製増枠で、約13俵分です。
50PS以上トラクターの場合のみ使用可。(MGW-13)



MGT-8

▶らくらくジャッキ MT-RJ

- ▶回転ハンドルでらくらく本体角度調整できます。



※MTBシリーズはマッチングジャッキが標準
装備のため、らくらくジャッキMT-RJは取付
できません。

MTB-□W ウィンカー 標準装備

- ▶安心・安全に作業ができます。
- ▶公道走行対応型ウィンカー標準装備型式もできました。(W仕様)



MTB-25W

まい太郎無線バックカメラセット BK-MTA



仕 様 (カメラ)

撮像素子	34万画素 カラーCMOS
保護等級	IP68
水平解像度	480TV ライン
最低被写体照度	0 Lux(赤外線撮影時)
ビデオ出力	1Vp-p 75Ω
画角	水平120° 垂直75°
赤外線投光距離	最大5m
集音マイク	内蔵(トリガーに通電時のみ有効)

仕 様 (モニター)

無線周波数	2.4Ghz帯(2406Mhz-2472.5Mhz)
電波送信距離	最大100M(見通し環境時)
通信フレームレート	25fps
映像遅延	0.06秒
工事設計認証	☑[R] 018-160128
動作電圧	DC9V-32V
動作温度範囲	-30℃~+70℃
質量	カメラ:約550g モニター:約440g

ウィンカー KW-M300

LED回路のため、長期間使用可能!
電球の腐食、接触不良の心配が
ありません。



バックランプ



点灯時

消灯時

※ご使用のトラクターにトレーラーカブラが必要です。

KUMAGAI

【モミガラ散布機・有機散布機】

まい太郎

MTBシリーズ



MTB-25



マッチングジャッキ・
電動シャッターが
標準装備!

動画で
CHECK!



電動シャッター 標準装備

MTB-25

モミガラ散布機 まい太郎シリーズ

- ▶モミガラは前方に排出、散布量が見えて安心です。
- ▶モミガラを薄まきできるので、散布後の作業が楽にできます。

スライド式モミガラ投入口
標準装備 (MGK-225)

レギュラータイプ

籾摺り機からそのままモミガラ投入できます!



後ろ・左右の 3 方向に取り付けできます。
取り外しをしなくても、そのまま圃場へ移動
できます。
※スパイラル管：200φ対応、エンピ管：220φ対応
(MGK-225：内寸225φ・外寸238φ)

オープンタイプ

モミガラ庫からの上部投入
できます!



天井部のネットを取り外して、モミガラ庫か
らの投入はもちろん、上からの積み込みも
できます。



MTB-25

専用キャスター標準装備!




収納時の移動に便利です。

シャッターの開閉にあわせて動きます!


閉じる

開く

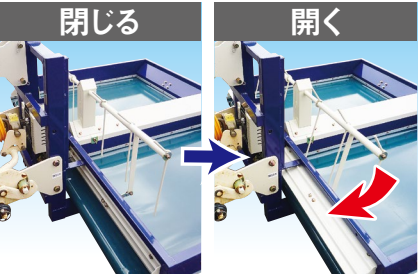

シャッターの出口付近のモミガラを崩し
ます。

強制ベルト排出!



ベルトコンベアでスムーズな散布がで
きます。モミガラは前方に排出される
ので、状況が見えて安心です。

組立簡単!



アルミフレームで軽量ピンの
差し込みだけで工具不要!


作業効率がUP!!

▶トラクターに乗りながら、シャッターの開閉ができます。

電動シャッター標準装備


開く

閉じる

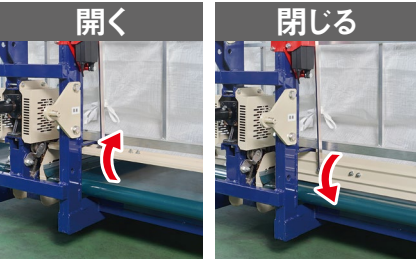

※オプションでMT-OP2電動シャッターの
販売も行なっております。

作業イメージ

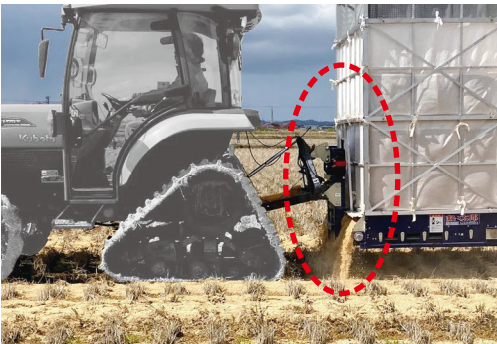

マッチングジャッキ標準装備



まい太郎本体の角度を
調整し、トラクターとの
ワンタッチ着脱がスム
ーズに行えます。

まい太郎 型式・仕様					
型 式		MTB-25	MTB-25(L)	MTB-25R	MTB-25R(L)
全 長		1620mm			
全 幅		1740mm			
全 高		1960mm ※1			
容 量		モミガラ約 25 俵分			
重 量		約 230kg		約 235kg	
散 布 対 象		モミガラ			
散 布 幅		1660mm			
散布量調整		電動シャッターによる開度及び、車速による調節			
散 布 方 式		PTO 駆動によるベルト排出			
適応トラクター		30PS 以上			
トラクター装着方式 ※3		標準 3P 日農工特殊 3P A1/A2/B 日農工標準 S	日農工標準 L	標準 3P 日農工特殊 3P A1/A2/B 日農工標準 S	日農工標準 L
装 備	モミガラ投入口	○	○	○	○
	電動式攪拌装置			○	○


※後方荷重の為、バランスウエイトが必要な場合があります。
※1 専用キャスター含む、モミガラ投入口は含みません。
※2 散布肥料によっては、満タンにできない場合があります。
※3 日農工特殊3Pの場合トップリンクの交換が必要な場合があります。

まい太郎ラインナップ

MTB-25

適応トラクター 30PS以上


約25俵



MTB-33

適応トラクター 40PS以上


約33俵



MTB-40

適応トラクター 50PS以上

約40俵



	型 式	マッチングジャッキ	電動シャッター	電動攪拌装置 (R)	ダブルリモコン	ウインカー (W)
						
レギュラータイプ	MTB-□	○	○			
	MTB-□R	○	○	○		
	MTB-□W	○	○			○
	MTB-□RW	○	○	○		○
オープンタイプ	MTB-□O	○	○			
	MTB-□RO	○	○	○		
	MTB-□OW	○	○			○
	MTB-□ROW	○	○	○		○

※□に俵数が入る→型式

KUMAGAI

特 約 店

製 造 元 株式会社 熊谷農機

本 社 〒959-0112 新潟県燕市熊ノ森 1 0 7 7 - 1 TEL 0256(97)3259代 FAX 0256(98)2014

秋田営業所 〒010-1433 秋田県秋田市仁井田米町1番19号 TEL 018(839)4233代 FAX 018(839)4362

宮城営業所 〒987-0005 宮城県遠田郡美里町北浦字新苗代下3 TEL 0229(35)3420代 FAX 0229(35)3421

西日本営業所 〒913-0004 福井県坂井市三国町平山2-3-5-3 TEL 0776(81)6181代 FAX 0776(81)6182

関東営業所 〒323-0808 栃木県小山市大字出井字下巻丁2143-12 TEL 0285(20)0212代

新潟営業所 〒959-0112 新潟県燕市熊ノ森 1 0 7 7 - 1 TEL 0256(97)3259代 FAX 0256(98)2014

※製品の仕様及びデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。