

SQRA-W (ウインカーセット仕様) SQRA-1500W/SQRA-1700W



除雪作業時は取外してください。

ウインカーセット仕様

型式 / SQRA-1500W
SQRA-1700W
品名 / スノーラッセル(ウインカー付)

ウインカー単体

型式 / KW-SQR200
品名 / スノーラッセル用ウインカーII (SQRA・SQR)

LED回路のため、長期間使用可能!
電球の腐食、接触不良の心配がありません。




テールランプ プレーキランプ ウインカー

バックランプ



点灯時 消灯時

【寸法図】

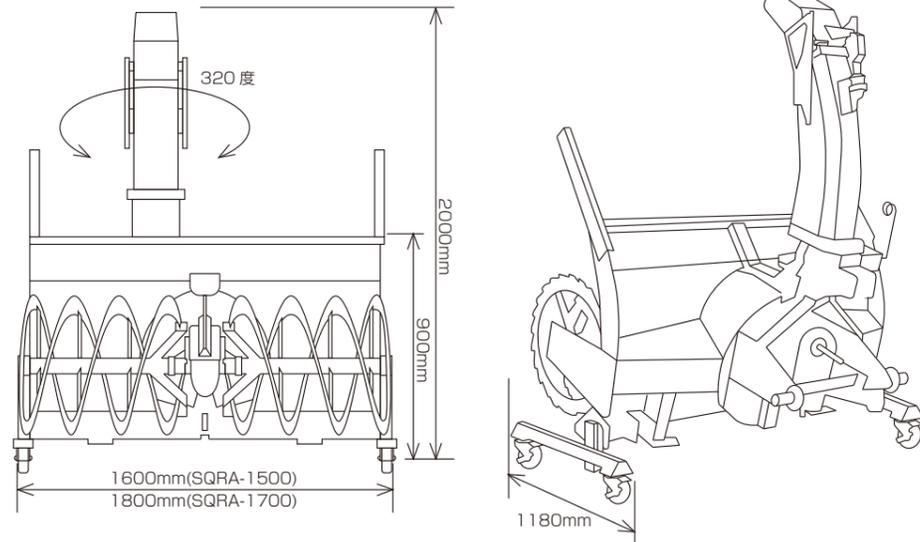

【仕様】

型式	全高(本体) (mm)	全長(奥行) (mm)	全幅 (mm)	全重 (kg)	適応馬力 PS	最大 除雪幅 (mm)	除雪高さ (mm)	投雪 範囲 (度)	駆動 方式	作業 速度
SQRA-1500	2000(900)	1180	1600	376	約20~30	1500	860	320	PTO駆動 500~ 1000 ※1速	0.2km/h ~ 0.4km/h
SQRA-1700	2000(900)	1180	1800	388	約30~45	1700	860	320		

※チェーンケース・(B) ヒッチ付 カスター無の重量=376kg



製造元 株式会社 熊谷農機

本社 〒959-0112 新潟県燕市熊ノ森1077-1 TEL 0256(97)3259(内) FAX 0256(98)2014
秋田営業所 〒010-1433 秋田県秋田市仁井田栄町1番19号 TEL 018(839)4233(内) FAX 018(839)4362
宮城営業所 〒987-0005 宮城県遠田郡美里町北浦字新田代下3 TEL 0229(35)3420(内) FAX 0229(35)3421
西日本営業所 〒913-0004 福井県坂井市三国町平山23-5-3 TEL 0776(81)6181(内) FAX 0776(81)6182
関東営業所 〒323-0808 栃木県小山市大字出井字下町2143-12 TEL 0285(20)0212(内)
新潟営業所 〒959-0112 新潟県燕市熊ノ森1077-1 TEL 0256(97)3259(内) FAX 0256(98)2014

ホームページアドレス <http://www.kumagai-nouki.co.jp/>

※製品の仕様及びデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

【ハイポジションマッチング仕様】

スノーラッセル

SQRA-1500/SQRA-1700

ジョイコンを採用して
操作性UP!




SQRA-1500(S)

Kumagai Square Russel Hi-position

スノーラッセル

ハイポジションマッチング仕様

SQRA-1500/SQRA-1700


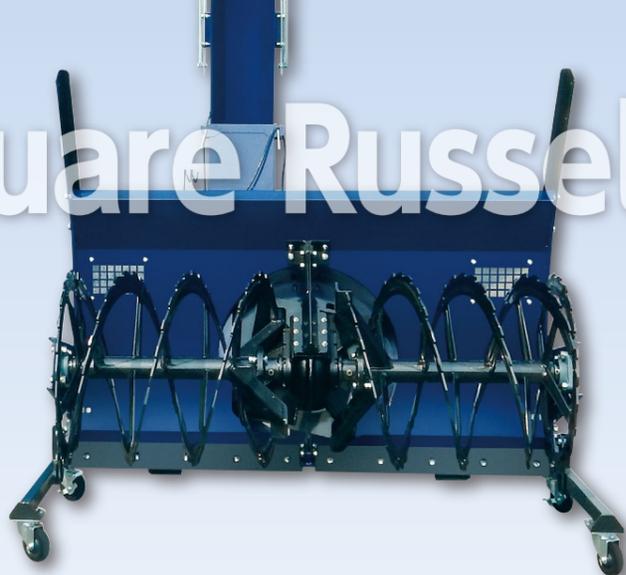


投雪距離と性能を徹底追求。
優れた機能で使いやすく、
除雪作業の効率アップを実現!

マッチング対応機種が増えました

特長1 チェーンケース

本体駆動部にチェーンケースを採用。ラッセル本体の**入力軸の位置を高くする**ことで、トラクターマッチング時の角度差が緩和され、ワンタッチ取付けができるトラクター機種を増やすことができました。

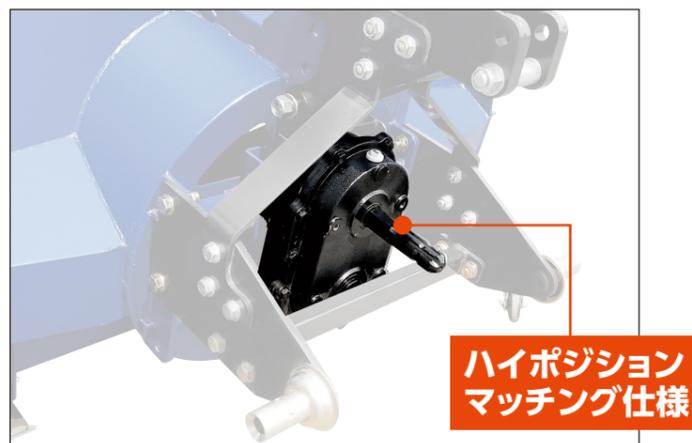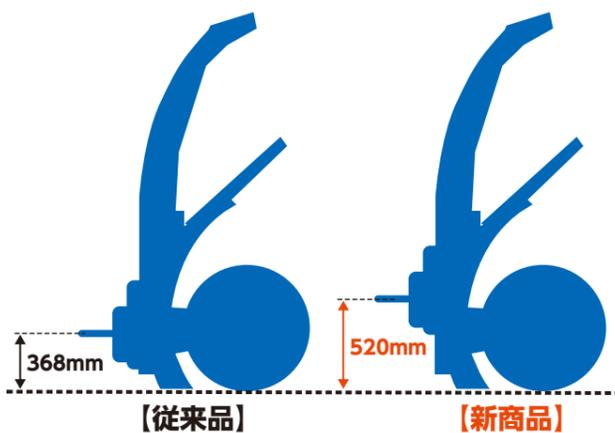

ハイポジション
マッチング仕様

操作性UP!

特長2 ジョイコン

リモコンを従来型からジョイコンに変更。ひとつのレバーでシューターを上下、左右に操作が可能になりました。




特長3 オーガ形状

オーガ形状の改良、雪の掻き込み時の抵抗を減少し、オーガ突起部の摩耗へりを改善しました。





特長4 ブLOWER

ブLOWER自体の重量を軽量化。ブLOWERへの抵抗が減少し、回転速度が落ちにくく投雪能力も向上しました。

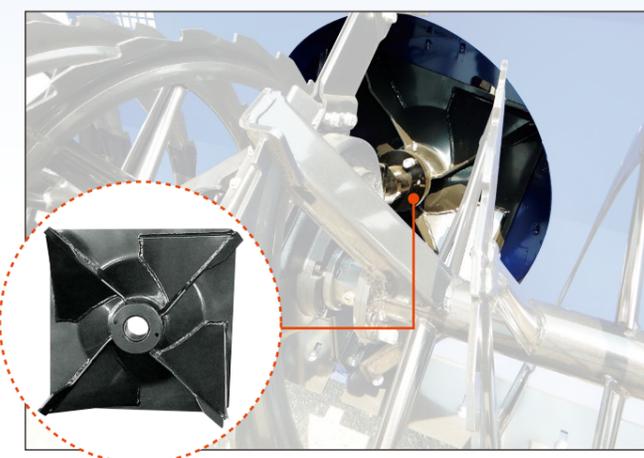

特長5 本体刃先・ソリ

除雪時に消耗しやすいソリプレートや本体刃先を交換式に変更。消耗したら交換することで長くお使いいただけます。

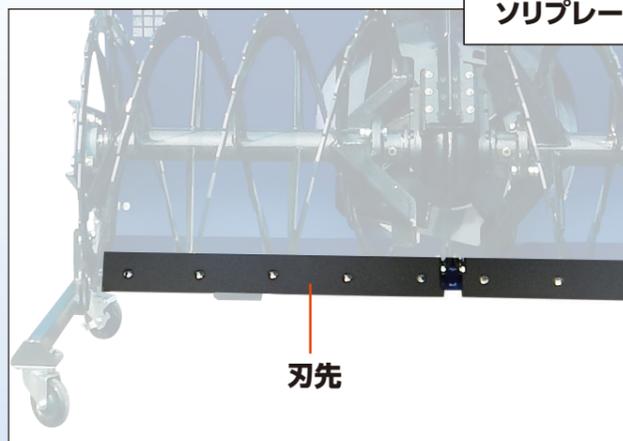

刃先

特長6 シューター

シューターの首振り機構をより安定した動きに改良しました。シューター回転速度を上げ、シューター自体の振れも解消し、防水性も向上しました。



320度
首振り可能!